


## ● SZK-040-380Y 기술데이터 (KS C IEC 61643-11)

| Model             |                             | SZK-040-380Y  |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 전기적 특성            |                             | 3P4W   |
| 최대 연속 사용 전압       | Uc                          | 320V   |
| 공칭 방전 전류 (8/20μs) | In (L-N/N-PE)               | 20kA   |
| 최대 방전 전류 (8/20μs) | I <sub>max</sub> (L-N/N-PE) | 40kA   |
| 전압 보호 레벨          | Up                          | <2kV   |
|                   | Up (N-PE)                   | <2kV   |
| 응답 시간             | t <sub>A</sub> (L-N/N-PE)   | <25ns/100ns  |
| 정격 단락 전류          | ISCCR (L-N)                 | 5kA  |
| 기계적 특성            |                             |  |
| 열보호               |                             | Yes  |
| 온도범위              |                             | -40°C~+80°C  |
| 설치 방법             |                             | 4XM4 Bolt  |
| 외함 보호등급           |                             | IP20   |
| 외함 재질             |                             | Steel 1.6mm  |
| 교체 표시             |                             | Red LED (ON)   |
| 원격감시접점            |                             | Yes (Option)   |
| 접속도체단면적           |                             | 6mm <sup>2</sup>   |

## ● 외형도

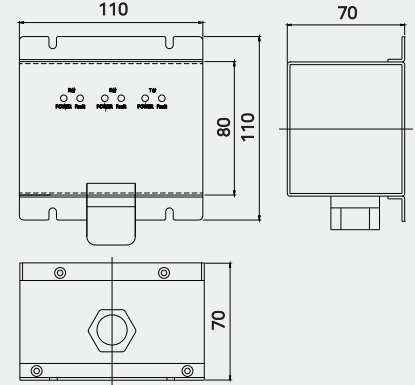

## ● 설치도

